

VITRINE DE PRESENTATION 4 NIVEAUX  
MEUBLE CHAUFFANT VENTILE PANORAMIQUE  
REF.: 6MCV4LST.PANO

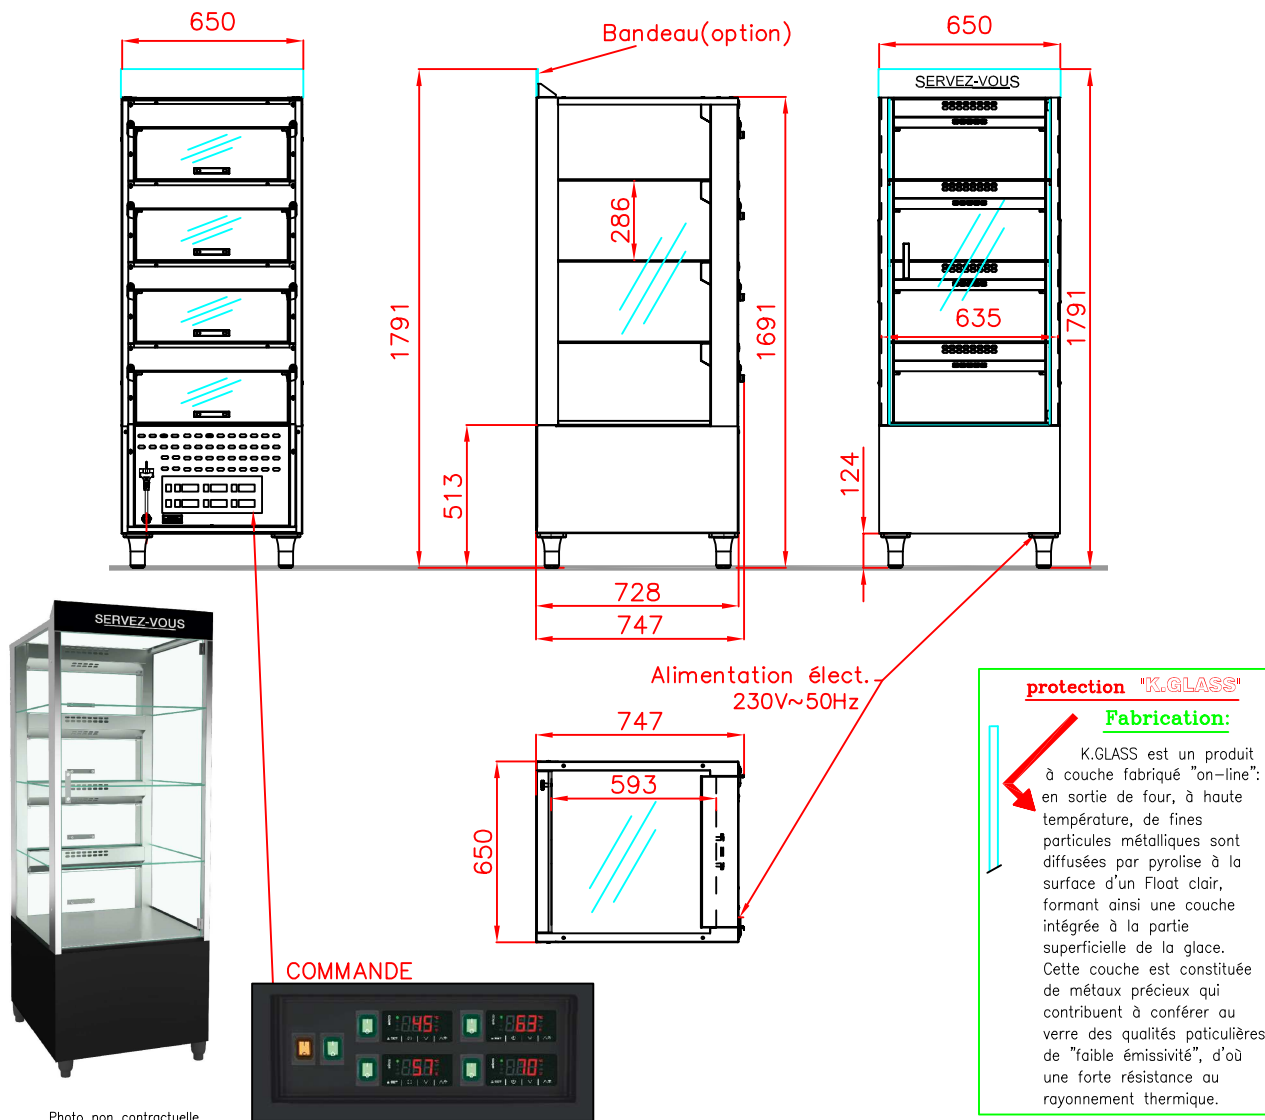


Photo non contractuelle

## CARACTERISTIQUES

Poids: 140 Kgs

Un meuble ouvert libre service traversant à chargement dans les étages à l'arrière et à l'avant.

Chauffe ventilée.

Conforme aux normes et décrets en vigueur à ce jour:

- \_ EN 60335-1 de mai 2003 et ses amendements
- \_ EN 60335-2-36 de mai 2005 et ses amendements

Conforme aux dispositions de la directive 2014/35/UE du Parlement Européen et du conseil de l'Union Européenne

Carrosserie extérieure epoxy, verre KGLASS et inox.

4 niveaux de présentation horizontal en verre sécurit.(P:593mm x L:635mm)x4.

Hauteur disponible entre étagères :286mm

Capacité totale de présentation:1,50m<sup>2</sup> (soit la capacité de 24/48 volailles sous coques)

Affichage digital et contrôle électronique de la température à l'arrière.

Extinction de la chauffe des étagères indépendamment par interrupteur. Eclairage vitrine par leds.

Chargement des produits par niveau à l'arrière à l'aide de trappes (en PMMA transparent) et à l'avant à l'aide d'une porte glace KGLASS.

Meuble équipé de pieds réglables.

Alimentation électrique: 230 Volts 1 Phase + Neutre + Terre (~50Hz), câble de 2 m.

Puissance électrique: 2,74 KW

Option: Bandeau glace plate en verre sécurit ref: GLP6MCV



Toutes les informations contenues dans ce document sont la propriété de Rotisol. Reproduction partielle ou totale interdite sans autorisation écrite préalable de la société Rotisol.