Ilot Chaud Ouvert. Plan de présentation inox à 0° et de hauteur 800 mm. Régulation électronique de la température par tapis chauffants. Soubassement technique sur roulettes freins ou pieds réglables.

Open Island display. Stainless Steel Presentation plan at 0° and height 800 mm. Electronic regulation of the temperature. Technical base on wheels with brakes or adjustable feet.

	• Puis. modèle Élec *Electric model power*	L *W*	X	P *D*	X	H *H*	Poids *Weight*	Réf. + modèle
Ilot chaud ouvert de maintien à température (+63°C) Modèle de base *Island display for maintaining temperature (+63°C) Base model*	2,1 kW	1 807	x	1 077	x	800	160 kg	18IC
	1,68 kW	1 507	x	1 077	x	800	140 kg	15IC
	1,26 kW	1 107	x	1 077	x	800	110 kg	11IC
+ Potence de balisage sérigraphiée «Servez-vous», hauteur totale du meuble : *+ Sign height display with text «Self-Service», total height of the display :*						1 777	+ 5 kg	C0
+ 1 étagère neutre supérieure *+ 1 neutral upper shelve*							+ 15 kg	C1
+ 1 étagère chauffante supérieure (+63°C) *+ 1 hot upper shelve (+63°C)*	+ 0,6 kW						+ 25 kg	C2
+ 2 niches à chips *+ 2 chips niches*								C3
+ Eclairage *+ Lighting*	+ 0,016 kW							C4
+ Casquette en verre sérigraphiée + éclairage *+ Printed glass top + lighting*	+ 0,016 kW						+ 15 kg	C5

Modèles au choix / *models to chose*

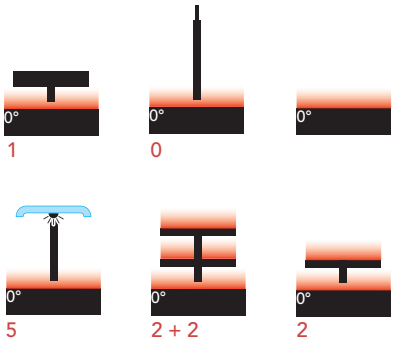

15IC

3 15IC + C0 + 2 x C2 + C3

5 15IC + C3 + C5

0 15IC + C0

2 15IC + C0 + C2

1 15IC + C0 + C1