


Ilot **Chaud Ouvert**. Plan de présentation inox à 0° et de hauteur 800 mm. Régulation électronique de la température par tapis chauffants. Soubassement technique sur roulettes freins ou pieds réglables.

Open Island display. Stainless Steel Presentation plan at 0° and height 800 mm. Electronic regulation of the temperature. Technical base on wheels with brakes or adjustable feet.

Modèles au choix / models to chose

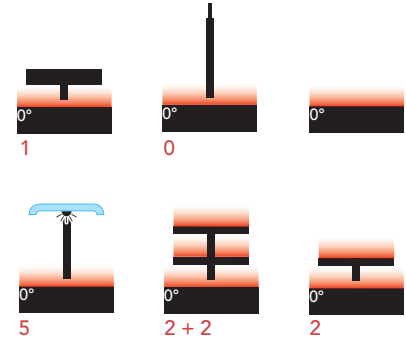

	• Puis. modèle Elec Electric model power	L W	X D	P H	X H	Poids Weight	Réf. + modèle
Ilot chaud ouvert de maintien à température (+63°C) Modèle de base <i>Island display for maintaining temperature (+63°C)</i> <i>Base model</i>	2,1 kW	1 807	x 1 077	x 800		160 kg	18IC
	1,68 kW	1 507	x 1 077	x 800		140 kg	15IC
	1,26 kW	1 107	x 1 077	x 800		110 kg	11IC
+ Potence de balisage sérigraphiée «Servez-vous», hauteur totale du meuble : + Sign height display with text «Self-Service», total height of the display :					1 777	+ 5 kg	C0
+ 1 étagère neutre supérieure + 1 neutral upper shelve						+ 15 kg	C1
+ 1 étagère chauffante supérieure (+63°C) + 1 hot upper shelve (+63°C)	+ 0,6 kW					+ 25 kg	C2
+ 2 niches à chips + 2 chips niches							C3
+ Eclairage + Lighting	+ 0,016 kW						C4
+ Casquette en verre sérigraphiée + éclairage + Printed glass top + lighting	+ 0,016 kW					+ 15 kg	C5



15IC



3 15IC + C0 + 2 x C2 + C3



0 15IC + C0



5 15IC + C3 + C5



2 15IC + C0 + C2



1 15IC + C0 + C1