



### Millenium

1375.5MLE/MSE +i

#### DESIGN

Travaillée avec un souci de design moderne et raffiné, la gamme «Millenium» permet un rôtissage rapide et soigné.

La gamme «Millenium» répond aux attentes de toutes les catégories de clients.

Son mécanisme pointu vous permettra de servir vos viandes et accompagnements en alliant plaisir et qualité.

#### CARACTERISTIQUES

- Efficacité énergétique
- Vitrage K-glass
- Moteur indépendant pour chaque broche
- Bac à graisse amovible avec vidange intégrée
- Résistances électriques blindées renforcées
- Eclairage par lampe halogène
- Livrée avec 5 broches Cuissanpics (CUI1375)
- Bandeau lumineux «Rotisserie» pour modèle émail
- Montée sur socle à roulettes



1375.5MLE  
Finition émail noir et laiton



#### DETAILS TECHNIQUES

Aperçu de quelques fonctionnalités standard.

	Résistances électriques blindées et bridées par tringlerie inox et petites paraboles inox démontables facilement pour le nettoyage.		Bouton d'arrêt d'urgence type «coup de poing» facilement accessible.		Accès facile et protégé au compartiment des connecteurs et composants électriques.
	Commutateurs électriques chromés ou en laiton.		Vitrage K-glass anti-brûlure pour réduction des pertes calorifiques (économie d'énergie).		Double-paroi amovible pour empêcher la pénétration des graisses dans les parties techniques.

#### ACCESSOIRES

De nombreux accessoires sont disponibles. Videos des [accessoires](#) disponibles et du [système de cuisson à la ficelle](#).

<b>CUI1375</b> Broche CUISSANPICS anti-coupures.		<b>BP1375</b> Broche volailles.		<b>BRC1375</b> Broche panier.	
<b>BS1375</b> Broche sabre pour jambon / dinde.		<b>BRRO1375</b> Broche rôtis.		<b>BA1375</b> Broche agneau / cochon de lait.	
<b>BCR1375</b> Broche «crapaudine».		<b>GSV1375</b> Grille de stockage des viandes rôties.		<b>PID1375</b> Plateau inox pour débroschage.	

### Vue de face


Rôtissoire avec toit (optionnel)  
et socle à roulettes (optionnel)

### Vue de côté

Rôtissoire avec toit (optionnel)  
et socle à roulettes (optionnel)

### Vue de dessus

Rôtissoire avec toit (optionnel)  
et socle à roulettes (optionnel)

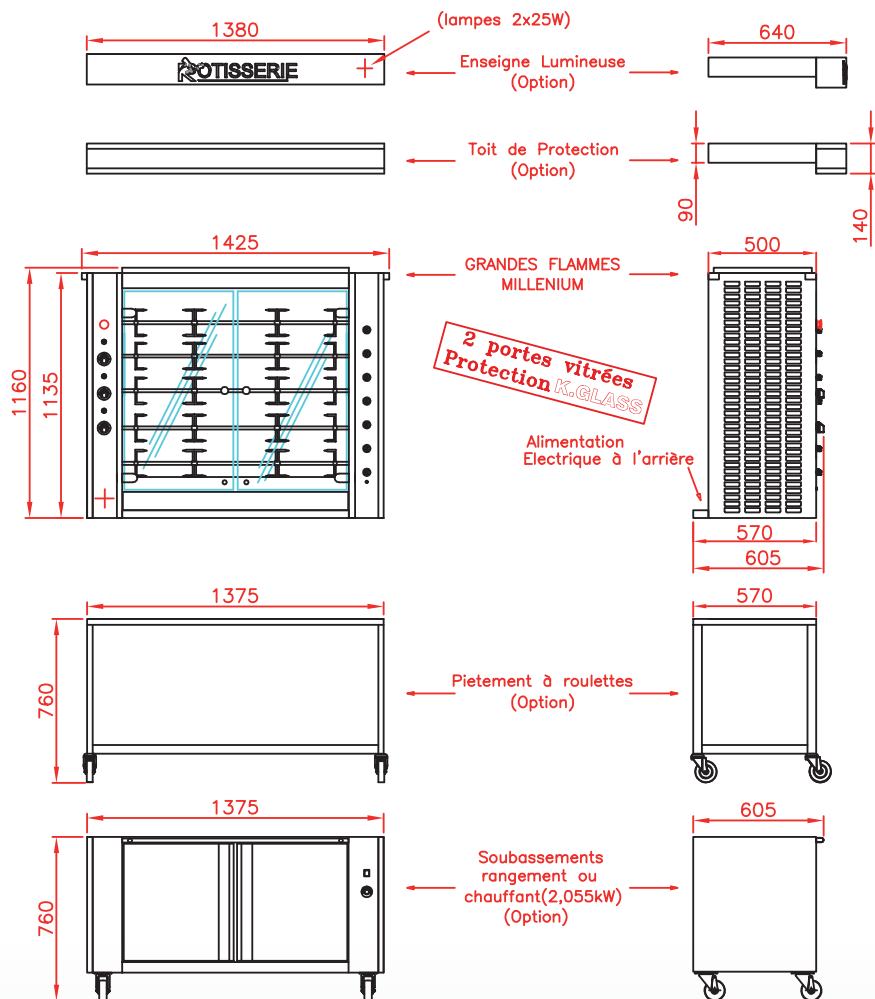

1375.5MSE  
Finition inox



Révision :  
Février 2021

## SPECIFICATIONS

Capacité	25/30 volailles
Electricité	400V-50Hz (3 Phases + Neutre + Terre)
Puissance électrique	23,85 kW
Poids et dimensions (HxLxP)*	260 kg ; 1985 x 1425 x 720 mm
Dégagement	16 cm de chaque côté, 5 cm à l'arrière
Garantie	1 an sur pièces (vitrage exclus)

\* avec socle ou soubassement (optionnel)



DISTRIBUTEUR / REVENDEUR

Rotisol S.A.S.

Zone industrielle La Trentaine, Avenue Gustave Eiffel

77507 Chelles cedex - FRANCE

FRANCE :- [adv@rotisol.com](mailto:adv@rotisol.com) - Tel : 01 64 21 80 00

EXPORT :- [s.bennell@rotisol.com](mailto:s.bennell@rotisol.com)